

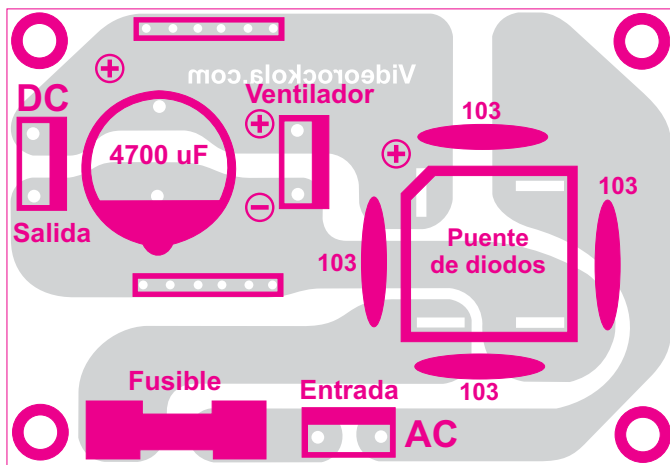



Fuente de poder simple

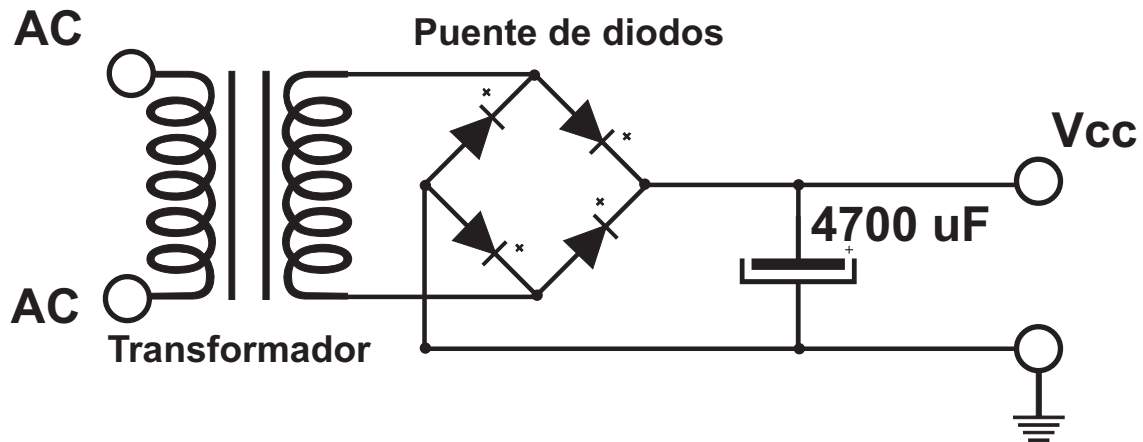


Posición de los componentes

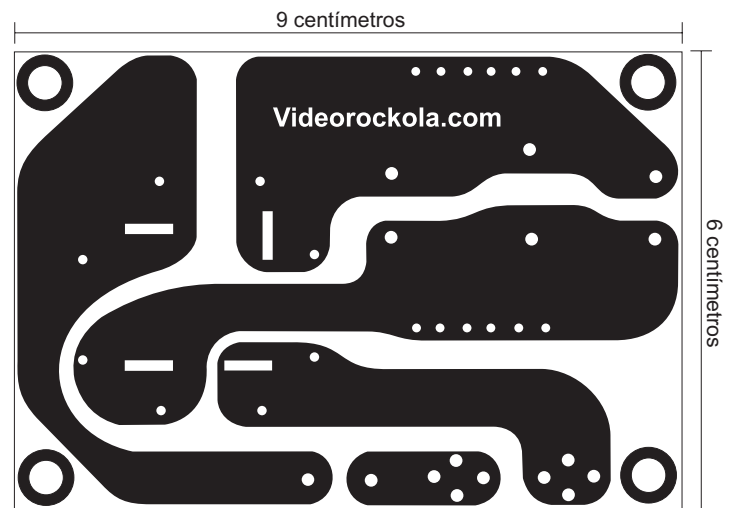

Circuito impreso

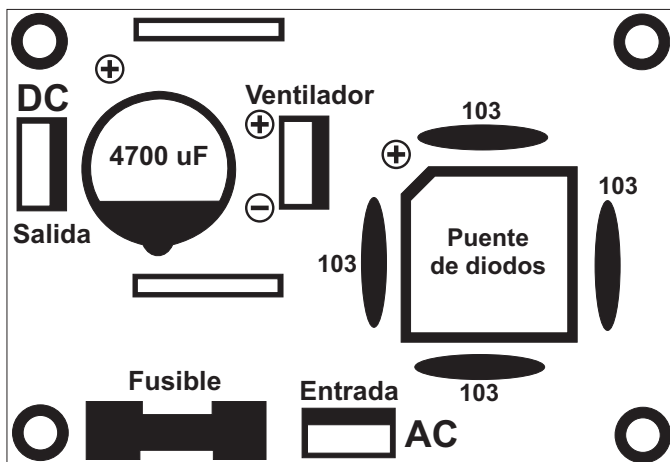

Mascara de componentes

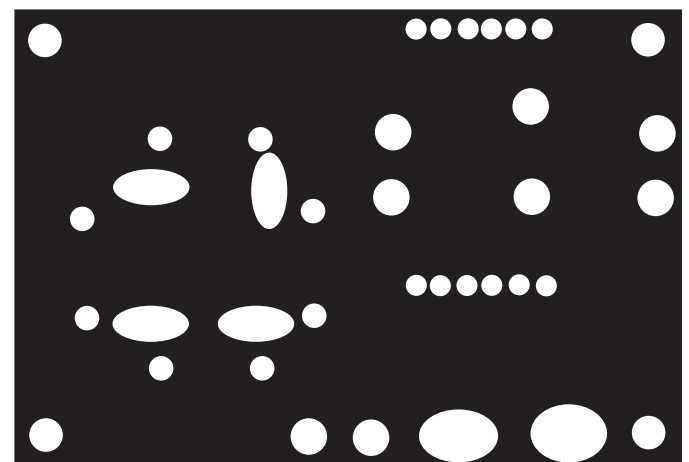

Mascara de antisolder

Nota: Los condensadores de 0.01 uF, son opcionales. El puente de diodos, depende de la potencia de consumo del circuito a alimentar.